

So einfach geht's


- 1) Stellen Sie die Kabelbox unbedingt freistehend und senkrecht auf.
- 2) Bitte verbinden Sie die Kabelbox mit der Multi-mediadose (es liegen zwei Kabelvarianten bei).
- 3) Das Netzteil nun bitte erst mit der Kabelbox und dann mit einer Steckdose verbinden.
- 4) Schalten Sie das Gerät ein.
- 5) Die Kabelbox benötigt nun etwa 10 Minuten, um zu starten und sich mit dem Netzwerk von Tele Columbus zu verbinden.
- 6) Verbinden Sie nun die Kabelbox über das Ethernetkabel mit dem Netzwerkanschluss Ihres Computers oder weiterer internetfähiger Geräte. Bitte beachten Sie: WLAN- und USB-Anschluss können nur bei gebuchter WLAN Kabelbox verwendet werden.

- Hinweise:**
- + Wenn Sie WLAN verwenden: Ist das Funknetzwerk richtig eingerichtet? Können Sie vielleicht mit einem anderen Computer, Smartphone oder Tablet testen?
 - + Bitte schließen Sie Telefone nie direkt an die Kabelbox an, sondern verwenden Sie immer die mitgelieferten Telefonadapter.
 - + Hatten Sie vorher ISDN? Diese Geräte funktionieren nicht in Verbindung mit der Kabelbox. Haben Sie noch ein anderes Telefon, mit dem Sie es probieren können?
 - + Ist in Ihren Netzwerkeinstellungen DHCP aktiviert (das bedeutet, dass Sie IP-Adresse und DNS-Server automatisch beziehen)?

Bei Störungen ist unser Technischer Service unter der Telefonnummer **030 3388 8000** täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr gern für Sie da.

Geräteeinstellungen


Individuelle Einstellungen:
Um persönliche Einstellungen sowie Konfigurationen der Kabelbox für Ihr Netzwerk vorzunehmen, öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie in das URL-Eingabefeld die Adresse **http://192.168.0.1** ein. Das Benutzerhandbuch zur Kabelbox finden Sie unter **http://www.telecolumbus.de/anleitungen**.

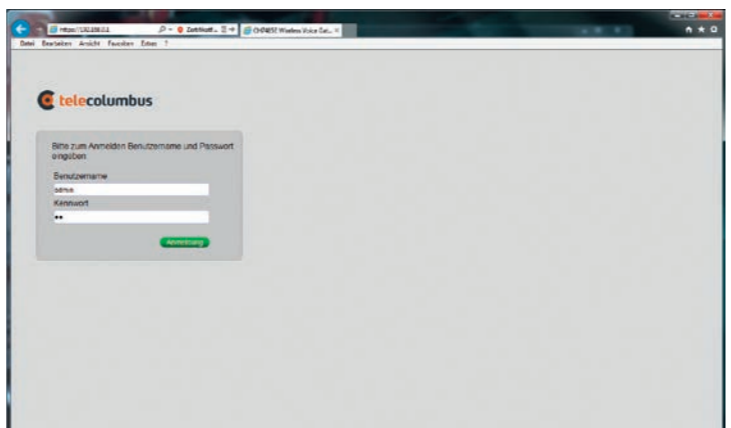

Sie können sich durch Klicken der Schaltfläche „Anmeldung“ oben im Fenster und Eingabe des Kennwortes anmelden. Der Nutzername ist „admin“ und das Standardkennwort ist „tc“.

Ihr Kundenportal

Im Kundenportal können Sie neben der Verwaltung Ihrer E-Mails auch Vertragsdaten und Rechnungen abrufen. Sie gelangen zum Kundenportal, indem Sie Ihren Browser öffnen und die Adresse **https://www.telecolumbus.de/kunden-login/** in die Adresszeile eingeben:

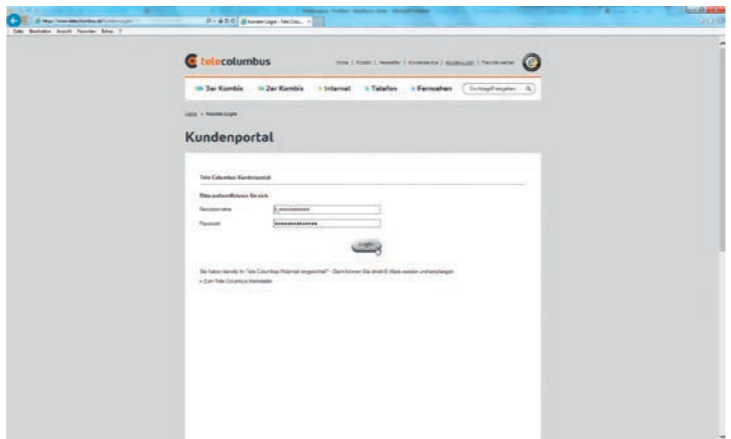

Melden Sie sich hier mit Ihrem Benutzernamen und dem dazugehörigen Passwort an. Beides haben Sie mit Ihrem Tele Columbus Begrüßungsschreiben erhalten. Sollten Sie Fragen hierzu haben, helfen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter gern weiter. Alle Kontaktdaten finden Sie auf dieser Kurzanleitung.

E-Mail und Mailserver

Für das Senden und Empfangen von E-Mails stellt Ihnen Tele Columbus E-Mail-Accounts bereit, die Sie im Kundenportal an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können. Ebenfalls im Kundenportal bzw. unter **https://webmail.telecolumbus.net** finden Sie den Tele Columbus Webmailer, mit dem Sie ohne Installation weiterer Programme direkt in Ihrem Browser E-Mails verfassen, senden und empfangen können.

Sollten Sie sich dennoch entscheiden, ein E-Mail-Programm zu verwenden, muss dies kurz eingerichtet werden:

- Einstellungen für E-Mail-Programme:**
- + Posteingangsserver POP3 (Port 110): **pop3.telecolumbus.net** oder Posteingangsserver IMAP (Port 143): **imap.telecolumbus.net**
 - + Postausgangsserver SMTP (Port 25): **mail.telecolumbus.net**

- Login**
- + Anmeldung: Benutzername oder E-Mail-Adresse
 - + Authentifizierung: Passwort/Kennwort (Klartext)
 - + Verschlüsselung: STARTTLS (bzw. TLS)

Einstellungen und Änderungen zu E-Mail-Adresse, Benutzername und Passwort können Sie im Tele Columbus Kundenportal unter „E-Mail“ vornehmen.

Ihre Notizen

Kabelbox



Kurzanleitung Kabelrouter/WLAN Kabelbox



www.telecolumbus.de/kontakt

Technischer Service:
030 3388 8000
täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr

1 Lieferumfang

Kurzanleitung
Kabelbox
Kabelbox WLAN Kabelbox
telecolumbus

1 Netzkabel
(Ethernet, RJ45)

2 Telefonadapter
(TAE – RJ11)

2 Antennen-Anschlusskabel
1x F-Stecker – F-Stecker
1x F-Stecker – Wiclic-Stecker

Steckernetzteil

Kabelbox
(Symbolabbildung)

2 Kabelbox mit der Multimediadose verbinden

💡 Anordnung der DATA-Buchse kann je nach Multimediadose variieren; sie wird auch manchmal abweichend bezeichnet, z.B. Internet.
Welches der beiden Antennenanschlusskabel Sie verwenden müssen, hängt von der Art der Multimediadose ab.

3 Kabelbox in Betrieb nehmen

4 Einschalten

🕒 Nach spätestens 10 Minuten ist die Kabelbox betriebsbereit.
Die Status-LEDs auf der Vorderseite sollten nun nicht mehr blinken, sondern konstant grün oder blau leuchten.

5 Geräte mit Netzkabel ...

... oder über WLAN* verbinden

*nur bei gebuchter WLAN Kabelbox

Verbindung automatisch herstellen (WPS)

- + WLAN-LED sollte grün leuchten
- + Andernfalls WLAN-Taste kurz drücken
- + WPS-Taste an der Kabelbox 1 Sek. drücken
- + WLAN-LED blinkt orange
- + WLAN-, Drahtlos- oder Funknetzwerk-Einstellungen am Endgerät aufrufen
- + WPS-Taste oder –Symbol am Endgerät (z. B. Computer, Tablet, Smartphone) drücken. Anschließend verbinden sich beide Geräte automatisch.

Verbindung alternativ manuell herstellen

- + WLAN-LED sollte grün leuchten
- + Andernfalls WLAN-Taste 1 Sek. drücken
- + WLAN-, Drahtlos- oder Funknetzwerk-Einstellungen am Endgerät aufrufen und, falls noch nicht geschehen, WLAN aktivieren
- + WLAN-Name (SSID) vom Aufkleber an der Geräteunterseite auswählen (TC-XXXXX)
- + WLAN-Schlüssel vom Aufkleber an der Geräteunterseite eingeben (12-stellig, Groß- und Kleinschreibung beachten)

WLAN-LED
WLAN-Taste
WPS-Taste

Wi-Fi PROTECTED SETUP

WLAN-Name (SSID): TC-CD1CC
WLAN-Schlüssel (WPA2-PSK): wwwwwwwwwww

6 Telefon verbinden*

*nur bei gebuchtem Telefon-Produkt

💡 Wenn Sie nur eine Rufnummer nutzen möchten, muss der zweite Adapter nicht angeschlossen werden.